

Мультиформатные идентификаторы

ST-PC020MH

Карта комбинированная HID Prox + MIFARE, ISO

- Рабочая частота HID Prox – 125 кГц
- Расстояние считывания HID Prox – до 10 см
- Чип – HID Prox-совместимый
- Емкость памяти HID Prox – 64 бит
- Тип памяти HID Prox – только для чтения
- Рабочая частота MIFARE – 13,56 МГц
- Расстояние считывания MIFARE – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти MIFARE – 1 кб
- Тип памяти MIFARE – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,92 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC020ME

Карта комбинированная EM + MIFARE, ISO

- Рабочая частота EmMarin – 125 кГц
- Расстояние считывания EmMarin – до 10 см
- Чип – EmMarin-совместимый
- Емкость памяти EmMarin – 64 бит
- Тип памяти EmMarin – только для чтения
- Рабочая частота MIFARE – 13,56 МГц
- Расстояние считывания MIFARE – до 10 см
- Чип – MIFARE совместимый
- Емкость памяти MIFARE – 1 кб
- Тип памяти MIFARE – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-LC021EM

Карта комбинированная UHF + EM, ISO

- Рабочая частота UHF – 860–960 МГц
- Рабочая частота EM – 125 кГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания EM – до 6 см
- ЧИП UHF – U8
- ЧИП EM – EmMarin-совместимый
- Емкость памяти UHF – 128 бит
- Емкость памяти EM – 64 бит
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти EM – чтение
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-LC021MF

Карта комбинированная UHF + MIFARE, ISO

- Рабочая частота UHF – 860-960 МГц
- Рабочая частота MIFARE – 13,56 МГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания MIFARE – до 10 см
- ЧИП UHF – U8
- ЧИП MIFARE – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти UHF – 128 бит
- Емкость памяти MIFARE – 1 кб
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти MIFARE – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-LC021HP

Карта комбинированная UHF + HF, ISO

- Рабочая частота UHF – 860-960 МГц
- Рабочая частота HF – 125 кГц
- Стандарт UHF – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания UHF – до 10 м
- Расстояние считывания HF – до 6 см
- ЧИП UHF – U8
- ЧИП HF – HIDпрох совместимый
- Емкость памяти UHF – 128 бит
- Емкость памяти HF – 64 бит
- Тип памяти UHF – чтение/запись
- Тип памяти HF – чтение
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,92 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



EM**ST-PC010EM**

Проксимити карта EmMargin совместимая, стандартная

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC210EM**

Проксимити карта EmMargin-совместимая, стандартная

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC011EM**

Проксимити карта EmMargin-совместимая с увеличенным расстоянием считывания

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 100 см (для ST-PR150EM)
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC020EM**

Проксимити карта EmMargin-совместимая, ISO

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC021EM**

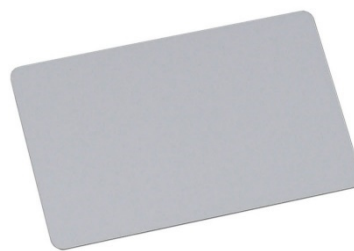
Проксимити карта EmMargin 4200 с увеличенным расстоянием считывания, ISO

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin 4200
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – ПВХ
- Прямая печать – не рекомендуется
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

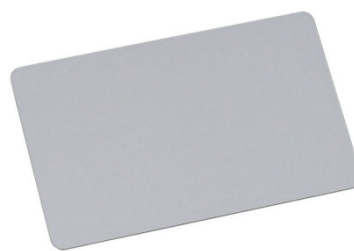


ST-PC120EM**Проксимити карта EmMargin-совместимая, ISO**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – ПВХ
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Прямая печать – да
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC220EM****Проксимити карта EmMargin-совместимая, ISO**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – ПВХ
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Прямая печать – не рекомендуется
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC030EM****Проксимити карта EmMargin совместимая, бамбук**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Прямая печать – не рекомендуется
- Размеры – 86 x 54,0 x 1 мм
- Диапазон рабочих температур – -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC025EM****Проксимити карта EmMargin-совместимая, ISO**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PT011EM-GR****Проксимити брелок EmMargin-совместимый**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 6 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 40 x 32 x 4 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PT012EM-GR**Проксимити брелок EmMargin-совместимый**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 6 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 37 x 31 x 8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PT211EM-GR****Проксимити брелок EmMargin-совместимый**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 6 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Размеры – 40 x 32 x 4 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PT015EM-GR****Проксимити брелок EmMargin-совместимый**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 6 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ПВХ + эпоксидная смола
- Размеры – 50 x 25 x 4 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PT055EM/ ST-PT065EM/ ST-PT074EM****Проксимити браслет EmMargin-совместимый**

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 6 см
- Чип – EmMargin-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – силикон
- Размеры – диаметр 55/65/74 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%



HID Prox**ST-PC010HP**

Проксимити карта HID Prox-совместимая, стандартная

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – HID Prox-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC020HP**

Проксимити карта HID Prox-совместимая, ISO

- Рабочая частота – 125 кГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – HID Prox-совместимый
- Емкость памяти – 64 бит
- Тип памяти – только для чтения
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,9±10% мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



MIFARE

ST-PC010MF

Смарт карта MIFARE-совместимая 1К, стандартная

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC210MF

Смарт карта MIFARE-совместимая 1К, стандартная

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Размеры – 86 x 54,0 x 1,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC020MF

Смарт карта MIFARE-совместимая 1К, ISO

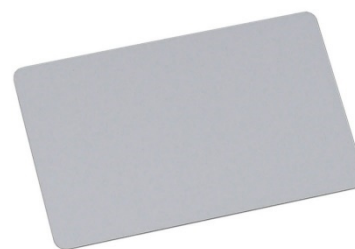
- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC120MF

Смарт карта MIFARE-совместимая 1К, ISO

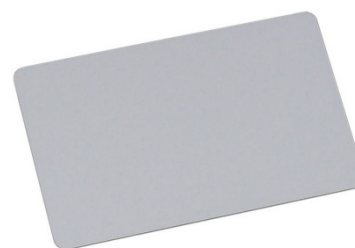
- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Прямая печать – да
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-PC220MF

Смарт карта MIFARE-совместимая 1К, ISO

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MIFARE-совместимый
- Емкость памяти – 1 кб
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Поверхность – не содержит текста или изображений
- Прямая печать – не рекомендуется
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



<p>ST-PC030MF Смарт карта MIFARE совместимая 1К, бамбук</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Прямая печать – не рекомендуется • Размеры – 86 x 54,0 x 1 мм • Диапазон рабочих температур – -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PC021MC Смарт карта MIFARE Classic 1К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 S50 • UID – 4 В или 7 В • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PC024MC Смарт карта MIFARE Classic 4К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 S70 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 4В или 7В • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PC022MP Смарт карта MIFARE Plus S 2К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 SPLUS 60 • Емкость памяти – 2 кб • UID – 4В или 7В • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PC024MP Смарт карта MIFARE Plus S 4К, ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MF1 SPLUS 80 • Емкость памяти – 4 кб • UID – 4В или 7В • Тип памяти – чтение/запись • Материал – ПВХ • Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	

ST-PC122MP**Смарт карта MIFARE Plus X 2К, ISO**

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MF1 PLUS 60
- Емкость памяти – 2 кб
- UID – 4В или 7В
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC124MP****Смарт карта MIFARE Plus X 4К, ISO**

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MF1 PLUS 80
- Емкость памяти – 4 кб
- UID – 4 В или 7 В
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC022MD****Смарт карта MIFARE DESFire EV1 2К, ISO**

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MF3 IC D21
- Емкость памяти – 2 кб
- UID – 7 В
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%







**ST-PC024MD****Смарт карта MIFARE DESFire EV1 4К, ISO**

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MF3 IC D41
- Емкость памяти – 4 кб
- UID – 7 В
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-PC028MD****Смарт карта MIFARE DESFire EV1 8К, ISO**

- Рабочая частота – 13,56 МГц
- Расстояние считывания – до 10 см
- Чип – MF3 IC D81
- Емкость памяти – 8 кб
- UID – 7В
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%



<p>ST-PT011MF-GR Смарт брелок MIFARE-совместимый 1К</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ABS • Размеры – 40 x 32 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PT012MF-GR Смарт брелок MIFARE-совместимый 1К</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ABS • Размеры – 37 x 31 x 8 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PT211MF-GR Смарт брелок MIFARE-совместимый 1К</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ABS • Поверхность – не содержит текста или изображений • Размеры – 40 x 32 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PT015MF-GR Смарт брелок MIFARE-совместимый 1К</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ПВХ + эпоксидная смола • Размеры – 50 x 25 x 4 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +60° С • Рабочая влажность – 90% 	
<p>ST-PT015MFL-GR Смарт брелок MIFARE совместимый 1К, светодиод</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип - MIFARE совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – пластик ПВХ + эпоксидная смола • Размеры - 50 x 25 x 4 мм • Диапазон рабочих температур - -35° С до +60° С • Рабочая влажность 90% 	
<p>ST-PT055MF/ ST-PT065MF/ ST-PT074MF Проксимити браслет MIFARE-совместимый 1К</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота – 13,56 МГц • Расстояние считывания – до 10 см • Чип – MIFARE-совместимый • Емкость памяти – 1 кб • Тип памяти – чтение/запись • Материал – силикон • Размеры – диаметр 55/65/74 мм • Диапазон рабочих температур – от -35° С до +85° С 	

-
- | | |
|---------------------------|--|
| • Рабочая влажность – 90% | |
|---------------------------|--|

UHF

ST-LC021**Карта UHF, ISO**

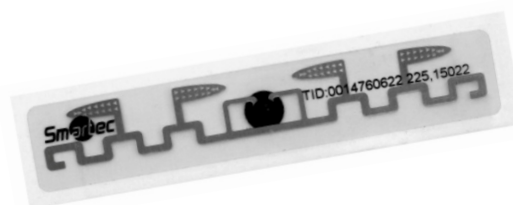
- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – U8
- Емкость памяти – EPC 128 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПВХ
- Размеры – 86 x 54,0 x 0,8 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +60° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-LT301****Идентификатор UHF бумажный с клеящим слоем**

- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – U8
- Емкость памяти – EPC 128 бит, USER нет
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – бумага
- Размеры – 105 x 30 мм
- Диапазон рабочих температур – -50° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-LT321****Идентификатор UHF прозрачный с клеящим слоем**

- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – Alien H3
- Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – ПЭТ
- Размеры – 93 x 17 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-LT202****Идентификатор UHF для металлической поверхности**

- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – Alien H3
- Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 135 x 21 x 13 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%

**ST-LT211****Идентификатор UHF для металлической поверхности**

- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 10 м
- ЧИП – U8
- Емкость памяти – EPC 128 бит, USER нет
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 89 x 21 x 13 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%



ST-LT212

Идентификатор UHF для металлической поверхности увеличенной дальности

- Рабочая частота – 860–960 МГц
- Стандарт – EPCglobal Gen2 (ISO-18000-6C)
- Расстояние считывания – до 15 м
- ЧИП – Alien H3
- Емкость памяти – EPC 96 бит, USER 512 бит
- Тип памяти – чтение/запись
- Материал – пластик ABS
- Размеры – 130 x 42 x 11 мм
- Диапазон рабочих температур – от -50° С до +85° С
- Рабочая влажность – 90%

