

ПАСПОРТ
IP-видеокамера CD335



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера CD335 исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП Starlight, День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) / 0 лк (ИК вкл.)
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	104° по горизонтали
Увеличение	Цифровое
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2DNR(3 режима)/3DNR/SmartNR(регулировка уровня)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 сек.
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, ИК-подсветка

Видео:

Формат сжатия	H.264
Разрешение	1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD), 960x528, 640x352
Скорость кадров	До 25 к/с, зависит от настроек CamDrive
Скорость передачи	от 128 кбит/с до 1 Мбит/с, зависит от тарифа
Параметры изображения	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, оттенок, видеомаска (до 4 зон), АРУ, ROI

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Соединение	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, DNS, DHCP, UPnP, UDP, NTP, ARP
Взаимодействие	Личный кабинет CamDrive, веб-интерфейс
Карта памяти	Поддержка карт microSD/SDHC до 32 Гб
Стандарт Wi-Fi-модуля	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Частотный диапазон	От 2.400 до 2.483 ГГц
WPS	Авторизация нажатием кнопки
Шифрование	Без шифрования, WEP 64/128 бит, WPA, WPA2
Тип антенны	Внешняя, 2dBi
Аудио	Встроенный динамик; активный микрофон с АРУ

Запись и события:

Запись видео	по расписанию: постоянная запись, детекция движения (регулировка порога срабатывания), PIR-сенсор
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

ИК-подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиод 3-го поколения (1 шт.), 850 нм
Режим работы	Автоматическое вкл./выкл. - по датчику
Угол освещения, дальность	До 10 м, угол 60°

Эксплуатация:

Питание	12 В 0.35 А (DC)
Потребляемая мощность	До 5 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10 до +50°С
Материал корпуса	Пластик
Размеры (ШхВхГ)	66х96х43 мм
Вес	385 г (нетто)
Системные требования	Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / 2003 / XP, Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.xx и выше, Android 2.3.x и выше, iPhone, iPad с iOS4 и выше

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с объективом на выбор)	1 шт.
2.2 Блок питания 12В (DC)	1 шт.
2.3 Комплект крепежа	1 шт.
2.4 Кронштейн	1 шт.
2.5 Руководство по быстрой установке	1 шт.
2.6 Карта регистрации CamDrive	1 шт.
2.7 Кабель патч-корд (1 м)	1 шт.
2.8 Wi-Fi-антенна	1 шт.
2.9 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Миниатюрная камера CD335 с Wi-Fi-модулем, встроенными активным микрофоном и активным динамиком готова к быстрой установке и круглосуточной эксплуатации совместно с сервисом хостингового видеонаблюдения CamDrive. Возможность получать высококачественную аудиоинформацию является значительным дополнением для видеонаблюдения с разрешением Full HD в режиме реального времени с возможностью резервной записи на карту памяти формата MicroSD. Кроме этого CD335 оснащена электромеханическим ИК-фильтром и ИК-подсветкой, а также встроенным PIR-сенсором в дополнение к классическому детектору движения.

4. Устройство и принцип работы.

Сервис CamDrive позволяет удаленно наблюдать за происходящим в реальном времени с одной или нескольких камер, а также просматривать видеоархив и управлять его настройками, используя только веб-браузер. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется. Просмотр видео возможен как с мобильных устройств, например, iPhone, так

и с ПК, ноутбуков, планшетов. Необходимо только подключить видеочасть к сети Интернет и пройти процедуру регистрации в Личном кабинете сервиса CamDrive. Такая простота и легкость в подключении достигается за счет использования уникальных технологий и разработок компании "Бевард".


5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Разъем питания	Предназначен для подключения питающего напряжения к
SMA-разъем	Разъем подключения WiFi-антенны из комплекта
Ethernet	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-
Слот MicroSD	Разъем для подключения карты памяти MicroSD/MicroSDHC

6. Габаритный чертеж.

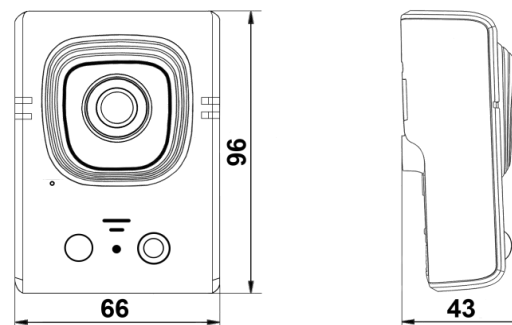

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.77127/21
Срок действия с 22.12.2021 по 21.12.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>